



2 m × 18 m

1

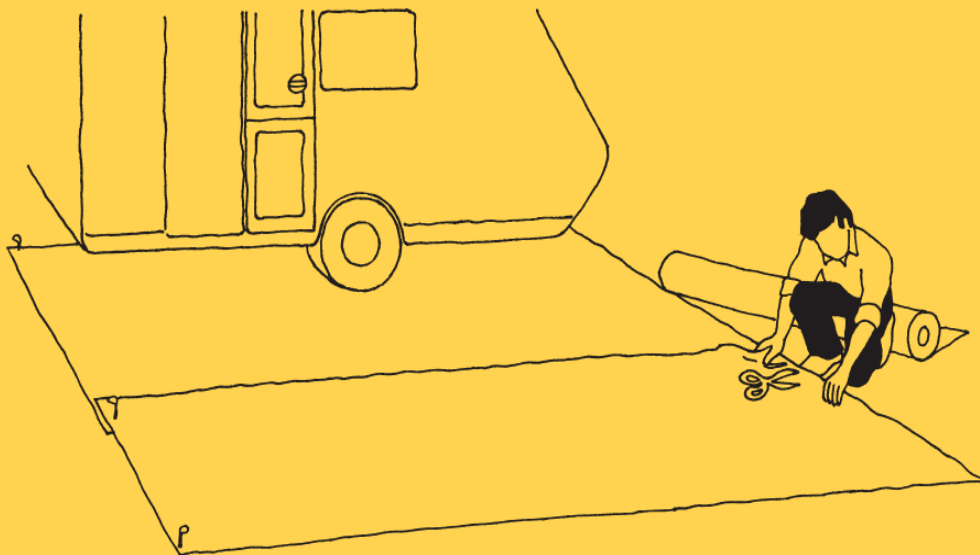

2

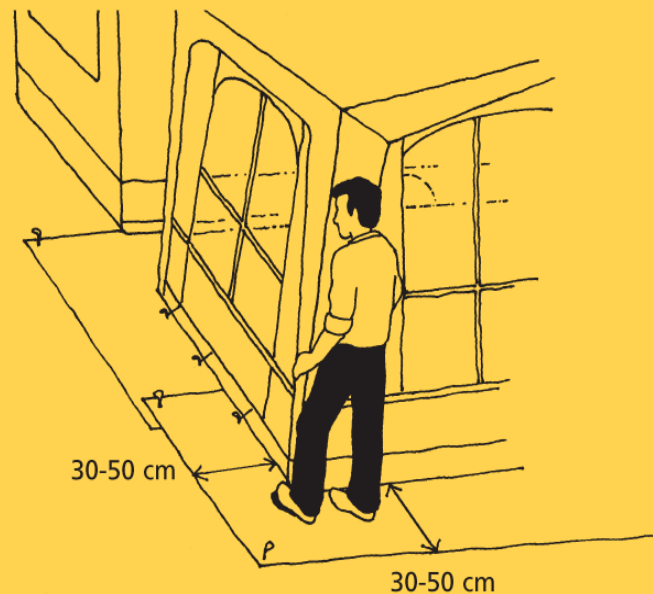

## DK Vandgennemtrængeligt teltunderlag

1

- Rul GroundCover-underlaget ud på jorden langs med campingvognen, hvor forteltet skal stå. Underlaget skal være 30-50 cm større end teltet på alle sider. Klip underlaget af med en saks, når ønsket længde er nået.
- Rul næste bane ud ved siden af første bane. Klip af i samme længde.
- Læg banerne ved siden af hinanden - lad dem overlappe, så 30-50 cm underlag er uden for teltet på alle sider.
- Fastgør underlaget med pløkke i hjørnerne. Pløkkene kan stikkes igennem dugen. Den er meget slidstærk og tåler dette.

2

- Rejs teltet. God ferie!

### Tips:

For optimal komfort og mindst mulig kondensdannelse, anvend GroundCover under vandtæt presenning, ComfortCarpet og Bolon fortelttæppe.